

LED pásek WW, 120LED, 900lm/m, 9,6W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.840.60.2**

Typ produktu: **2835WW-M120L8W20F12RA90-5**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 9,6W, 120LED, 900lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



WW	120 LED/m	8 mm
12 V DC	900 LED/m	
IP 20		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **900**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607119276**



Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



WW	SMD 2800 - 3100 K 2835	120 LED/m	9,6 W/m	900 lm/m	8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	≤5 m 12 V DC	≤10 m 12 V DC	
CRI ≥90	120°	54000 h [L70]			

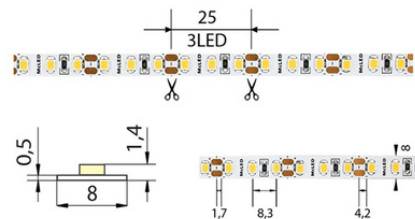

WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	900 lm/m	8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	≤5 m 12 VDC	≤10 m 12 VDC	
CRI ≥90	120°	54000 h L70			

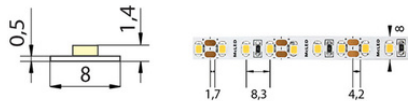

54000
h L70
B10

5
Year
Let
Warranty
Ev
Let
Garantie
Záruka
Garantie



54000
h L70
B10

5
Year
Let
Warranty
Ev
Let
Garantie
Záruka
Garantie

