

BA

LED

220
240 V
50-60 Hz

SDCM
3

IP
44


MULTI

EN
62 471
RG 0

max T_a
35°C

100 000
L70B50

η_{ef} (lm/W)
110



Stropní / nástěnné lineární svítidlo

Těleso:

Bíle lakovaný hliníkový korpus, s ocelovou základnou
Bílá plastová čela

Optický systém:


Opálový PMMA kryt

Aplikace:

Stropní / nástěnné lineární svítidlo

Možnost nastavení teploty chromatičnosti 3000 / 4000 / 5700 K

Možnost nastavení výkonu svítidla ve 4 úrovních

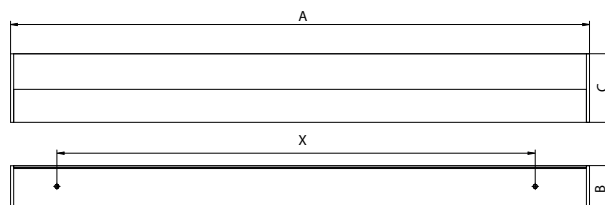

BA	W	lm	A	B	C	X	kg
BA2000S345TRI/NDMULTI	9 • 11 • 13 • 16	990 • 1 210 • 1 430 • 1 760	600	46	71	510	1
BA4000M345TRI/NDMULTI	18 • 22 • 26 • 30	1 980 • 2 420 • 2 860 • 3 300	1 200				1,8

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	●	●	●	×	×	×	×
●	×	×	×	×	×	×	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

